


Ficha técnica del producto

Características

NF430L1C

NF, interior TAB, ZAP PPALES., 125 A, 3F, 4H,
30 CCT, Cu

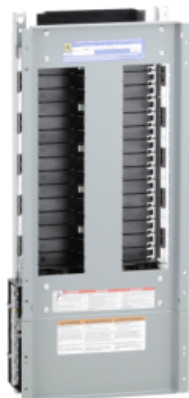

Principal

Panelboard Type	Main lugs
Branch Circuit Breaker Type	EDB/EDG/EDJ
Busbar Material	Cobre

Opcionales

Número de espacios	30
Enclosure Nominal Height	812.80 mm 1117.60 mm
Enclosure Nominal Width	508.00 mm
Enclosure Nominal Depth	146.05 mm for NEMA 1 enclosure 165.10 mm for NEMA 3R/5/12 enclosure
[In] corriente nominal	125 A
Corriente interrumpida nominal	65 kA
Configuración de cableado	4 cables
Number of Phases	3 fases
Voltage Rating	600Y/347 V AC
Conexiones - terminales	Terminal line AWG 6...AWG 2/0 aluminio/cobre Lug neutral AWG 6...AWG 2/0 aluminium
Par de apriete	4.52...5.65 N.m for 13.30...67.43 mm ² (AWG 6...AWG 2/0) 11.3 N.m for 13.30...67.43 mm ² (AWG 6...AWG 2/0) 31.07 N.m for 13.30...177.3 mm ² (AWG 6...350 kcmil) 31.07 N.m for 13.30...126.7 mm ² (AWG 6...250 kcmil) 31.07 N.m for 107.2...152 mm ² (AWG 4...300 kcmil)
Anchura	265.18 mm
Altura	685.80 mm

Ambiente

Normas	CSA C22.2
--------	-----------

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	9.049 kg
Paquete 1 Altura	15.748 cm
Paquete 1 ancho	35.56 cm
Paquete 1 Largo	81.788 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	15
Paquete 2 Peso	147.417 kg
Paquete 2 Altura	90.17 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Largo	121.92 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto